

# FN1664-E

CUC. ST 16GA 64MM MAX




SB16

Sommario elementi di fissaggio



## Caratteristiche

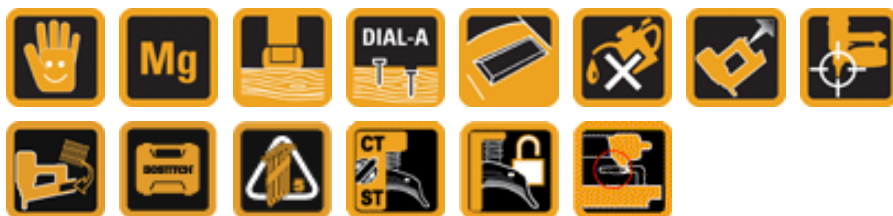

## Accessori

- Grilletto Sicura a contatto 180477
- Insieme pistone/ martelletto 180292
- Olio Lubrificante SB32
- Puntale piatto 180213

<b>Modello</b>	FN1664-E	<b>Pressione operativa</b>	PSI	70 - 120
<b>Peso</b>	1.7		BAR	4.8 - 8.3
<b>Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)</b>	302 x 289 x 86	<b>Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar</b>		1.83
<b>Testa (mm)</b>	3 (min) - 3 (max)	<b>Rumorosità</b>	LPA 1sd	85.1
<b>Lunghezza (mm)</b>	25 (min) - 64 (max)		LWA 1sd	89.2
<b>Diametro (mm)</b>	1.6 (min) - 1.6 (max)		LPA 1sd	76.2
<b>Capacità caricatore</b>	110	<b>Vibrazione m/s2</b>		3.1

## Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf  
SCHWEIZ  
+41 (0)44 755 60 70

