

N62FNK-2


15GA CHIODATRICI PR CHIODI DI FINITURA 64MM MAX







FN15 Sommario elementi di fissaggio

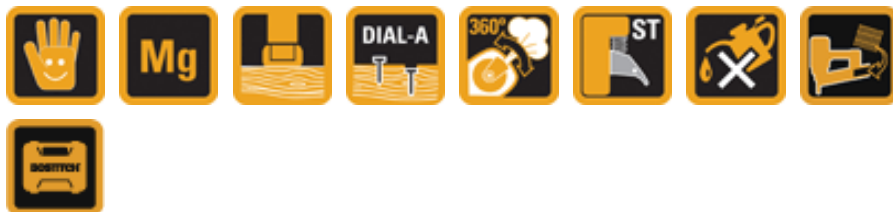

Caratteristiche



Accessori

- | | |
|---|---|
|  Grilletto Sicura a contatto CNTK1 |  Insieme pistone/ martelletto 107510 |
|  Olio Lubrificante SB32 | |
|  Puntale piatto 107545 | |

Modello	N62FNK-2	Pressione operativa	PSI	60 - 100
Peso	1.75		BAR	4.2 - 7.0
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	373 x 295 x 83	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		1.65
Testa (mm)	3.2 (min) - 3.2 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	93.3
Lunghezza (mm)	25 (min) - 64 (max)		LWA 1sd	98.8
Diametro (mm)	1.8 (min) - 1.8 (max)		LPA 1sd	85.8
Capacità caricatore	100	Vibrazione m/s²		3.25

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70

STANLEY
BOSTITCH®