


N75C-2-E

CHIODATRICE COIL -ST 38MM - 75MM F230-F250




Sommario elementi di fissaggio



STANLEY

BOSTITCH®

Caratteristiche

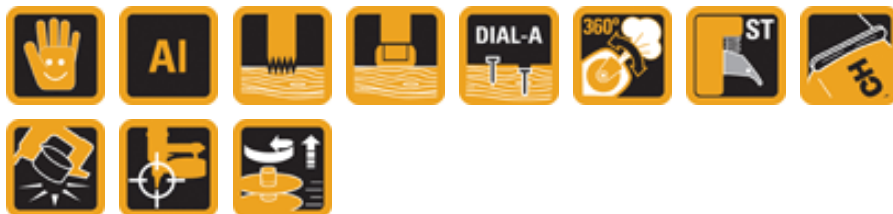

Accessori

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Grilletto Sicura sequenziale SEQ4 | Olio Lubrificante SB32 |
| Grilletto Sicura a contatto CNTK1 | Puntale piatto P3030001732 |
| Kit per le modifiche N66C-RK | Insieme pistone/ martelletto G0214900 |

Modello	N75C-2-E	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	2.13		BAR	4.8 - 8.3
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	264 x 356 x 124	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		1.53
Testa (mm)	6.5 (min) - 7.2 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	90.6
Lunghezza (mm)	38 (min) - 75 (max)		LWA 1sd	99.3
Diametro (mm)	2.3 (min) - 3.1 (max)		LPA 1sd	86.3
Capacità caricatore	300	Vibrazione m/s2		3.05

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70

