


N89C-2K-E


CHIODATRICE COIL -ST & CASE 50MM - 90MM MAX







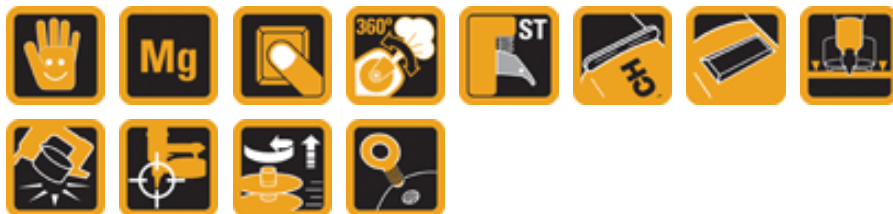

Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

 Grilletto Sicura sequenziale SEQ7	 Puntale piatto 166765
 Grilletto Sicura a contatto 165157	 Insieme pistone/ martelletto 163816
 Olio Lubrificante SB32	 Gancio di sostegno BEUGELN100

Modello	N89C-2K-E	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	3.6		BAR	4.8 - 8.3
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	311 x 355 x 133	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		2.33
Testa (mm)	6.5 (min) - 7.2 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	90.7
Lunghezza (mm)	50 (min) - 90 (max)		LWA 1sd	99.5
Diametro (mm)	2.5 (min) - 3.1 (max)		LPA 1sd	86.5
Capacità caricatore	300	Vibrazione m/s2		3.24

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70

