


TR315

CUC. ANELLO D 15G 3/4 - AIR RETURN-SM



Sommario elementi di fissaggio

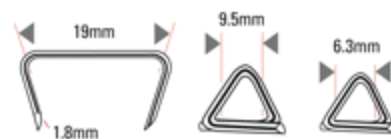

Caratteristiche



Modello	TR315	Pressione operativa	PSI	70 - 100
Peso	1.62		BAR	4.8 - 6.9
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	251.5 x 431.8 x 83.8	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		3.3
Diametro (mm)	1.5X1.9 (min) - 1.5X1.9 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	82.9
Apertura (mm)	19		LWA 1sd	90.4
Dimensione di chiusura (mm)	6.3 (min) - 9.5 (max)		LPA 1sd	77.4
Capacità caricatore	100	Vibrazione m/s ²		< 2.5

STANLEY
BOSTITCH®

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70

