

# GF9033-E


## CHIODATRICE A GAS PER CHIODI A STECCA



Diametro: 2.8 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.8 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm

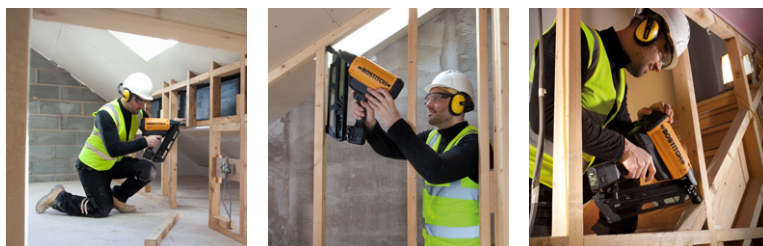

### Caratteristiche



Punta seghettata



Caricatore compatto



Valigetta da trasporto sagomata



Gancio per cintura



Impugnatura sagomata

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Gas		Tempo di ricarica	120_mins
Peso	3.42 kg		Tensione di carica	7.2V
Larghezza	108 mm		Corrente di carica	650mA
Lunghezza	374 mm		Peso del caricabatteria	0.132
Altezza	378 mm		Peso della batteria	0.21
Capacità caricatore (Max.)	60		Tipo di batteria	BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Temperatura d'esercizio ambiente	0-40°C		Pila a combustibile	80ml
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 94.5
PT Serie degli elementi di fissaggio:				<b>LWA 1sd</b> 96.4
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)	<b>LPA 1s, 1m</b>	
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	
Testa (mm)	6.7 (Min.)	7.5 (Max.)	3.4 / 1.7 m/s <sup>2</sup>	
Tipologia nastro	Su carta			
Angolazione nastro	33			
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)		
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)		
Testa (mm)	6.7 (Min.)	7.5 (Max.)		
Tipologia nastro	Elettrosaldato			
Angolazione nastro	33			