


MCN150-E


MCN CHIODATRICE A STECCA +VALIGETTA







Sommario elementi di fissaggio

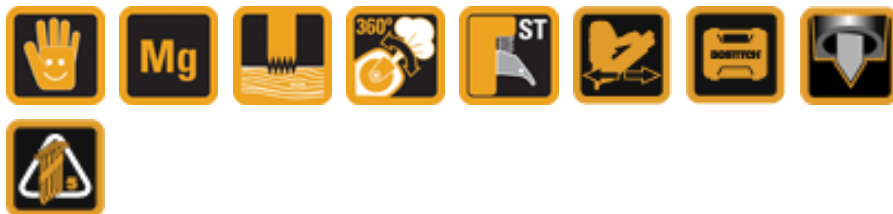

Caratteristiche



Accessori

- | | |
|--|--|
|  Grilletto Sicura sequenziale
174072 |  Insieme pistone/ martelletto
174061 |
|  Kit per le modifiche
MCN150-RK | |
|  Olio Lubrificante
SB32 | |

Modello	MCN150-E	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	1.95		BAR	4.8 - 8.4
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	296 x 267 x 86	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		1.9
Testa (mm)	7.2 (min) - 7.2 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	92.7
Lunghezza (mm)	38 (min) - 38 (max)		LWA 1sd	101.4
Diametro (mm)	3.3 (min) - 3.8 (max)		LPA 1sd	88.4
Capacità caricatore	29	Vibrazione m/s2		5.11

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70



STANLEY
BOSTITCH®