


SX1838-E

SX CUCITRICE-ST 38MM MAX




SX

Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche

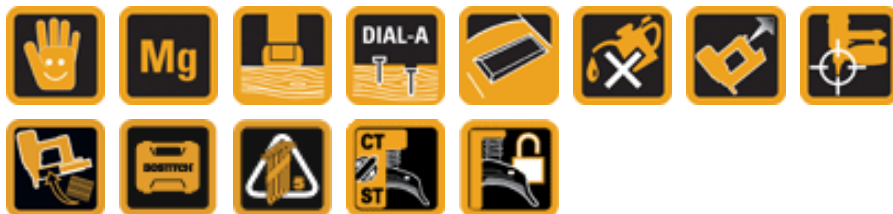

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Modello | SX1838-E | Pressione operativa | PSI | 70 - 120 |
| Peso | 1.36 | | BAR | 4.8 - 8.3 |
| Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) | 235 x 240 x 70 | Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | | 1.33 |
| Lunghezza (mm) | 12 (min) - 38 (max) | Rumorosità | LPA 1sd | 81.3 |
| Diametro (mm) | 0.9 (min) - 1.3 (max) | | LWA 1sd | 87.5 |
| Capacità caricatore | 100 | | LPA 1sd | 75.5 |
| | | Vibrazione m/s ² | | 3.06 |

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70



STANLEY
BOSTITCH®